www.ocem.com
ocem@ocem.com

LHP

FARO LED PARA ILUMINACIÓN AL RAS EN HELIPUERTOS

CONFORMIDAD

OACI: Anexo 14 - Volumen II

APLICACIONES

Emplazamientos de helipuertos OACI

VENTAJAS

- Larga vida de los LEDs: 60.000 horas al escalón de brillo máximo o más de 100.000 horas en condiciones normales de funcionamiento
- Una instalación nueva con luces LED significa menor carga y, en consecuencia, transformadores de menor potencia y por ende una importante reducción del coste total del sistema
- Luz estudiada para obtener una iluminación horizontal óptima y uniforme del emplazamiento utilizando una cantidad limitada de faros, para reducir el consumo de energía
- Luces diseñadas y fabricadas para un fácil mantenimiento
- No es necesario ningún ajuste óptico después de la sustitución del módulo LED

PRESTACIONES

- Electrónica robusta y altamente resistente a los choques y vibraciones
- Ligera y robusta gracias a la utilización de piezas de fundición de aluminio
- Alta resistencia a la corrosión mediante el uso de pintura en polvo
- Grupo óptico estudiado para reducir el deslumbramiento del piloto
- Soporte frangible para minimizar daños en caso de golpe accidental
- Limitada tensión de alimentación: 48 VAC
- Factor de potencia: 0,89
- Consumo: 60 VA
- Altura del faro: 250 mm
- Grado de protección: IP67
- Temperatura de operación: -55°C a +55°C

INSTALACIÓN

- Instalación y puntería rápida gracias a los ojales en el soporte frangible

EnergyTechnology
Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677

OCEM® AirfieldTechnology

www.ocem.com
ocem@ocem.com

LHP - 1 - 025 - 1P

Modelo:

Alimentación:
1 = Circuito Paralelo 48 VAC

Sistema de Montaje:
025 = Soporte frangible H = 250 mm

Sistema Eléctrico:
1P = Cable con clavija FAA L-823, longitud 1 m (por defecto)
XX = Cable (especificar la longitud en metros, por ej.: 01= 1 m)

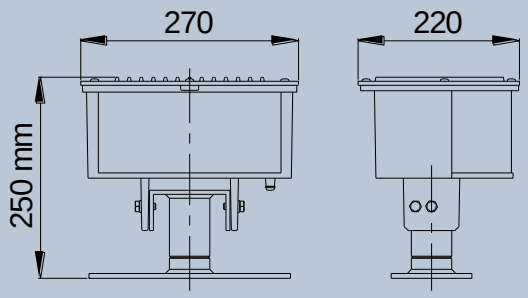

Dimensiones totales

PIEZAS DE REPUESTO

1 Electrónica
2 Clavija FAA L-823
3 Soporte frangible
4 Módulo LED con accesorios (haz luminoso externo)
5 Módulo LED con accesorios (haz luminoso interno)

Tomar como referencia el manual técnico específico para la lista completa de recambios

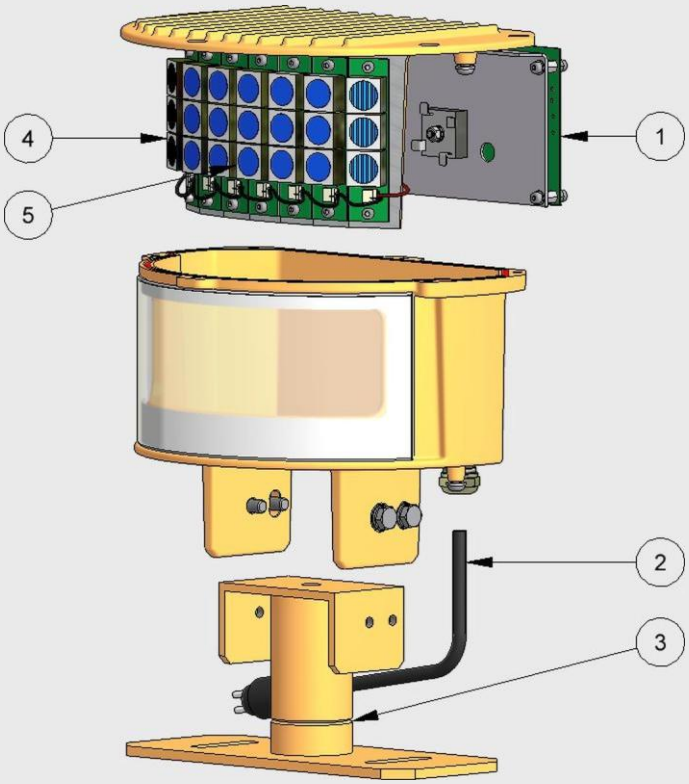

ACCESORIOS

011.1525	Transformador para circuitos paralelo 25W 230/48V
013.0008	Tubo acodado de acero galvanizado solamente con rosca 2”-11 GAS en el extremo superior
315.3210	Tubo acodado de acero galvanizado con los dos extremos roscados 2”-11 GAS
013.0010	Juego de dos anillos en ryton para soporte del enchufe dentro del tubo acodado
303.6190	Acoplamiento roscado para fijar la conexión secundaria clavija-enchuf

Pesos de transporte y Volúmenes	
	Luz
Peso (kg)	4,9
Volumen (m^3)	0,014

Queda reservado el derecho a hacer cambios en el diseño o en las especificaciones sin previo aviso

EnergyTechnology
Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677

OCEM AirfieldTechnology